




	E400A	M400A	E400An	M400An	E400AJP	M400AJP	E400AJPn	M400AJPn
Platform hoogte	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m
Max. reikwijdte	6.45 m	6.45 m	6.45 m	6.45 m	6.83 m	6.83 m	6.83 m	6.83 m
Max. hoogte geknikt	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m
Zwenkbaar (niet-continu)	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Hefvermogen (onbeperkt)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Zwenkbaar platform (hydraulisch)	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Jib – totale lengte	—	—	—	—	1.24 m	1.24 m	1.24 m	1.24 m
Jib – knikbereik	—	—	—	—	141° (+86°/-55°)	141° (+86°/-55°)	141° (+86°/-55°)	141° (+86°/-55°)
JibPLUS™ – knikbereik	—	—	—	—	180° Horizontaal	180° Horizontaal	180° Horizontaal	180° Horizontaal
A. Platform afmetingen	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m
B. Totale breedte	1.75 m	1.75 m	1.50 m	1.50 m	1.75 m	1.75 m	1.50 m	1.50 m
C. Uitzwaai ballast (werkpositie)	Nul	Nul	0.13 m	0.13 m	Nul	Nul	0.13 m	0.13 m
D. Transport hoogte	2.01 m	2.01 m	1.97 m	1.97 m	2.01 m	2.01 m	1.97 m	1.97 m
E. Transport lengte	5.51 m	5.51 m	5.51 m	5.51 m	6.71 m	6.71 m	6.71 m	6.71 m
F. Wielbasis	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m
G. Grondspeling	0.22 m	0.22 m	0.13 m	0.13 m	0.22 m	0.22 m	0.13 m	0.13 m
Eigen gewicht ¹	6.037 kg	6.128 kg	5.942 kg	6.033 kg	6.214 kg	6.318 kg	6.759 kg	6.863 kg
Rijsnelheid	5.1 km/u	5.1 km/u	4.8 km/u	4.8 km/u	5.1 km/u	5.1 km/u	4.8 km/u	4.8 km/u
Stijgvermogen	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Banden	240/55-17.5 Schuim gevuld		25 x 7 x 12 Wit massief		240/55-17.5 Schuim gevuld		25 x 7 x 12 Wit massief	
Draaicirkel – Binnen	0.61 m	0.61 m	0.86 m	0.86 m	0.61 m	0.61 m	0.86 m	0.86 m
Draaicirkel – Buiten	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Elektrisch systeem	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Accu's	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u	8 x 6V 370 A/u
Rij-motoren	Dubbele elektrische aandrijving							
Remmen	Automatisch geremd door veren							
Hydraulische motor	Perm. magneet							
Hydraulische pomp	Tandwielpomp							
Reservoir hydraulische vloeistof	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L
Aggregaat – vol automatisch	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW	—	Kubota OC60 Luchtgekoeld 4 kW
Aggregaat – brandstoftank	—	15 L	—	15 L	—	15 L	—	15 L

¹ Door bepaalde opties of landspecifieke uitvoeringen kan het eigen gewicht stijgen.
Specificaties kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires.

**JLG MODELS E400A, M400A,
E400An & M400An**

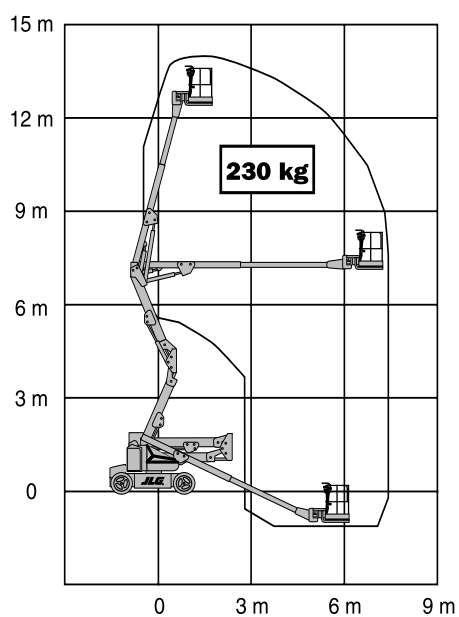

**JLG MODELS E400AJP M400AJP,
E400AJPn & M400AJPn**

