




	400S	460SJ
Platform hoogte	12.19 m	14.02 m
Max. reikwijdte	10.36 m	12.34 m
Zwenkbaar (continu)	360°	360°
Hefvermogen (onbeperkt)	230 kg	230 kg
Extra hefvermogen (optioneel)	340 kg	—
Zwenkbaar platform (hydraulisch)	180°	180°
Jib – totale lengte	—	1.83 m
Jib – knikbereik	—	140° (+75°/-65°)
A. Platform afmetingen	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Totale breedte	2.34 m	2.34 m
C. Uitzwaai ballast (werkpositie)	0.86 m	0.86 m
D. Transport hoogte	2.39 m	2.39 m
E. Transport lengte	7.54 m	8.84 m
F. Wielbasis	2.34 m	2.34 m
G. Grondspeling	0.32 m	0.32 m
Eigen gewicht ¹	6.200 kg	7.850 kg
Max. vloerdruk	3.7 kg/cm ²	4.4 kg/cm ²
Max. Belasting per band	3.230 kg	3.357 kg
Rij-snelheid 4 x 2 x 2	7.2 km/u	7.2 km/u
Rij-snelheid 4 x 4 x 2	7.2 km/u	7.2 km/u
Stijgvermogen 4 x 2 x 2	30%	30%
Stijgvermogen 4 x 4 x 2	45%	45%
Banden (Schuimgevuld)	12 x 16.5	12 x 16.5
Pendelas bereik (optioneel)	0.20 m	0.20 m
Draaicirkel – Binnen	2.03 m	2.03 m
Draaicirkel – Buiten	4.88 m	4.88 m
Dieselmotor Deutz F3M 2011	36.5 kW	36.5 kW
Dieselmotor (optioneel) CAT 3024C	34 kW	34 kW
Brandstoftank inhoud	98 L	98 L
Reservoir hydraulische vloeistof	151 L	151 L
Noodspanning	12V DC	12V DC

¹ Door bepaalde opties of landspecifieke uitvoeringen kan het eigen gewicht stijgen.
Specificaties kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires.

JLG MODEL 400S

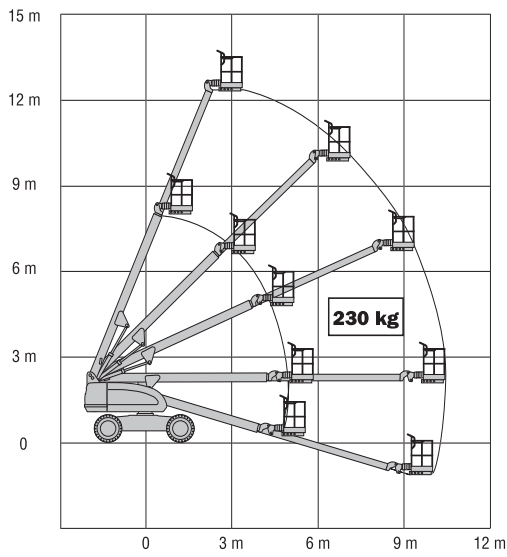

JLG MODEL 460SJ

